




MONTAGE DES ALLY SPRITZSCHUTZES

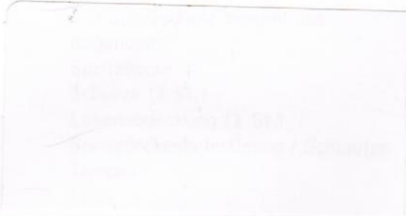


1. Montieren Sie zunächst das Kanu. Ziehen Sie den Spritzschutz über das ganze Kanu. Beim ersten Gebrauch muß zunächst die Spritzschutzbefestigung (Schlaufen) am Kanu festgeleimt werden. Beginnen Sie am Bug. Zeichnen Sie die erste Schlaufe etwa 15 cm unter dem Rand ein.




2. Die nächste Befestigung wird zwischen den Hakenbefestigungen 1 und 2 auf dem Spritzschutz etwa 19 cm unter dem Rand angezeichnet.



3. Die weiteren Spritzschutzbefestigungen werden mittig zwischen den Haken am Spritzschutz platziert. Die Schlaufen an den Spritzschutzbefestigungen, durch die der Tampen geführt wird, werden genau über der Wasserlinie angezeichnet. Schließen sie genau so ab, wie unter 2 und 3 beschrieben.



4. Um die Spritzschutzbefestigungen optimal zu befestigen, wenden Sie Aceton auf einem Lappen an. Es ist wichtig, sowohl die Kanuhaut innerhalb der Markierung als auch die Spritzschutzbefestigungen selbst zu reinigen.



5. Ally Leim wird mit einem Pinsel sowohl auf die Spritzschutzbefestigung als auch auf die Außenhaut aufgetragen. Tragen Sie den Leim auf eine Spritzschutzbefestigung und auf eine Markierung zugleich auf. Wenn der Leim beginnt, durchsichtig zu glänzen, kann die Spritzschutzbefestigung auf die Außenhaut gesetzt werden.



6. Ziehen Sie den Tampen durch die Schlaufen der Spritzschutzbefestigung. Der Tampen wird dann an den Haken des Spritzschutzes befestigt.



7. Montieren Sie die Schürze und eventuell die Lukenabdeckung in der Mitte. Diese werden über die Ränder der Lukenöffnungen gezogen. Hinweis: Die Schürzen sitzen sehr eng, daher ist etwas Kraft erforderlich.

Ihr Ally Kanu mit montiertem Spritzschutz ist jetzt gebrauchsfertig. Wir wünschen Ihnen viele schöne Touren!

REPARATUREN

Ihr Ally Kanu verträgt sehr große Belastungen. Abnutzungsschäden und kleine Löcher werden einfach mit dem beigelegten Reparaturset ausgebessert.

ERSATZTEILE

Ein großer Vorteil des Ally Kanus ist, dass alle Teile separat ersetzt werden können. Wenn Sie einen Teil zerstören, beschädigen oder verlieren, muß das nicht zu hohen Kosten führen. Alle verlorenen oder zerstörten Teile können ersetzt werden. Dies gilt auch für das Feder/Steck-System zwischen den Gliedern der Längsspannten.

Bergans
OF NORWAY

ALLY

Bergans Fritid AS

Industriveien, P.b. 293, N-3301 Hokksund
Tel.: +47 32 25 25 00 - Fax: +47 32 25 25 10
E-mail: marked@bergans.no

Scandic Outdoor GmbH

Zum Sportplatz 6, D-21220 Seevetal
Tel.: 04105/6813-17 (Service) - Fax: 04105/6813-19
Internet: www.faltkanu.de - E-mail: home@scandic.de

www.bergans.no